
GNS 1363-12C

Шоковый испаритель

Техническая характеристика

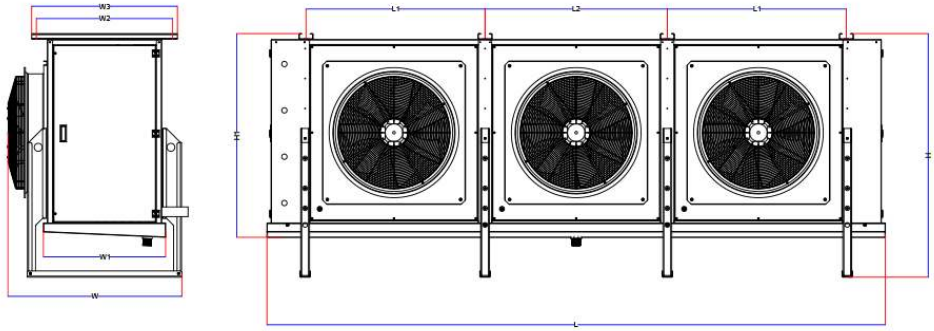

Размеры									
L (mm) :	3479	H (mm) :	1367	W (mm) :	962	L1 (mm) :	1007	L2 (mm) :	1025
W1 (mm) :	686	W2 (mm) :	765	W3 (mm) :	820	H1 (mm) :	1110	Lemons :	22
Melon :	54								

Информационная емкость			
мощность	0,00 Watt	Поверхность теплопередачи	126,6 m²
Средняя температура в номере	-34,00 ℃	Объем трубы	0 dm³
температура испарения	-40,00 ℃	Диапазон ламеля	12 mm
ΔT	6 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	0 m

Evaporatör Fan Bilgileri			
Проход воздуха	51358 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 630 mm / 1320 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	70
Любители мощность / сила тока	7,89 kW / 14,34 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	83 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	61 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr