

Дата: 26/2/2026
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:



ИСПАРИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ПРОМ.СЕРИИ

Тип: CS62H 2320 E 7

Кол-во: 1

Refriger (u) 2026 Ver. 2.4.3.413 - PRICE LIST 1/06/2025

Температура воздуха на входе	[°C]	-18.0
Относительная влажность воздуха	[%]	85
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Внешний статический напор	[Pa]	0
Требуемая DT1 испарителя	[K]	7.0

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 400V-3PH-50Hz



Производительность	[W]	56 000
Расход воздуха	[m3/h]	43 300.0
Длина воздушной струи	[m]	54
Температура воздуха на выходе	[°C]	-21.0
Температура кипения	[°C]	-25.0
Перегрев	[K]	5.0
Температура перед TRV	[°C]	30.0
DT1	[K]	7.0
DTmlg	[K]	5.3
Перепад давления жидкости	[K]	1.0
RC фактор	[%]	90.2
Класс энергоэффективности		D
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	4 000
Потребл. ток вентиляторов	[A]	10.0
Максимальное потребление тока (*)	[A]	10.0
Скорость вентилятора	[1/min]	1300
Уровень шума (5m) 5	[dB(A)@5m]	66
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	91
Электрическая оттайка (230 V)	[W]	31 130
Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	4 x 630
Полюсность	[n]	4
Шаг ламелей	[mm]	7,5
Внутренний объем	[dm3]	71.8
Поверхность	[m2]	239.1
Максимальное рабочее давление	[bar]	24.0
Материал корпуса	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Материал ламелей Al
Материал коллектора	Cu	Материал труб Cu

(2023)



* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума на расстоянии 5м.Ток может изменяться в зависимости от температуры, количества инея, внешнего статического давления. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/ЕС для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: [здесь](#). Технические характеристики относятся к одному вентилятору.

EUROVENT – CERTIFY ALL! Eurovent certification guarantees thermal performance, sound specifications, electrical power consumption, air volume flows. The certified performances and conditions in this software are in line with performances and conditions published on EUROVENT website.

LU-VE Group participates in the ECP programme for HE. Check ongoing validity of certificate and performance on www.eurovent-certification.com.

The EUROVENT certification refers to the unit in standard configuration, additional options may impact on declared reference performance.

ВНИМАНИЕ ! Внимание! Подсоединения для этой модели могут быть с противоположных сторон, обратитесь, пожалуйста, в % logo% за дополнительной информацией.

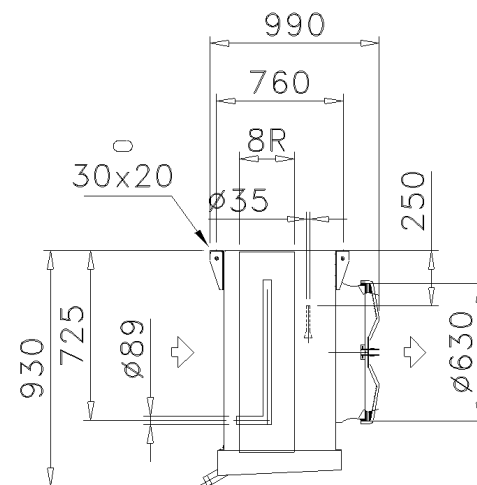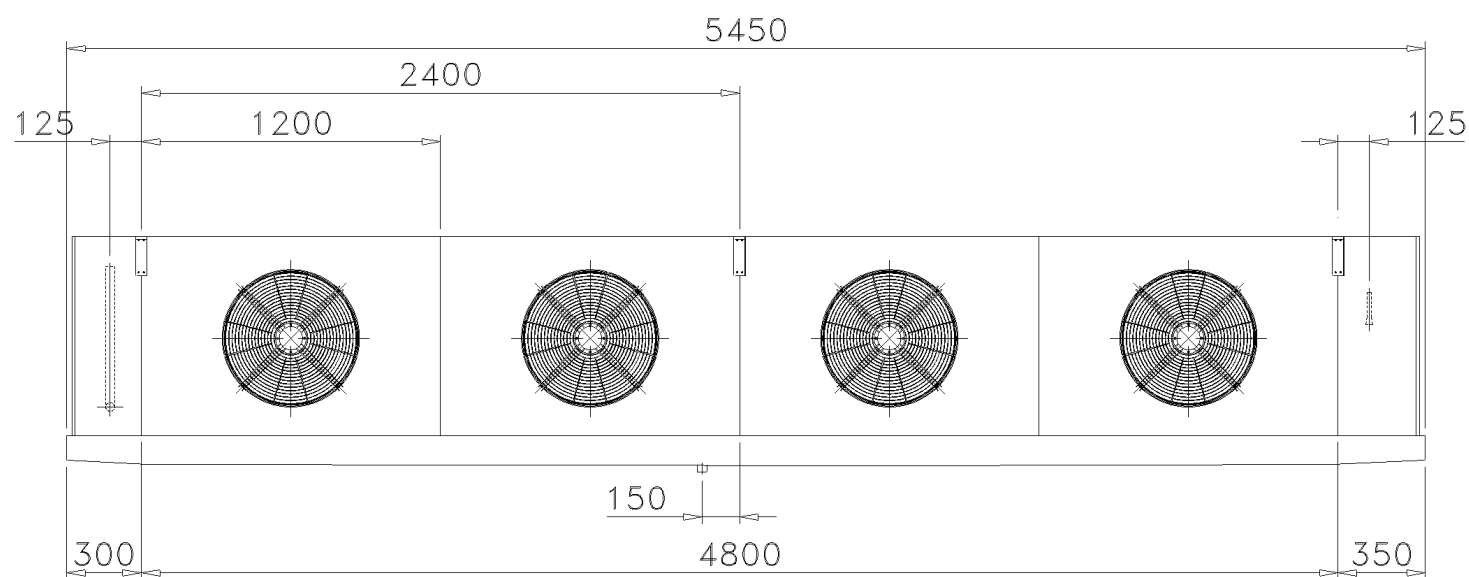

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.

Date	01-02-05	Type: CS62H 2320 E 7
Scale	1:30	Code: 10051742
